


取付配線図(LED用)


取付配線図を参照して結線してください。
破線内が本製品です。

- リレーユニットは水がかからない位置に、リレーユニットのハーネスを必ず下側になる様に固定し、リレー端子に水がかからない様にしてください。
リレー端子に水がかかると、リレーの故障原因となり、HID が不点灯になったり点灯不良になる恐れがあります。

H4 タイプ

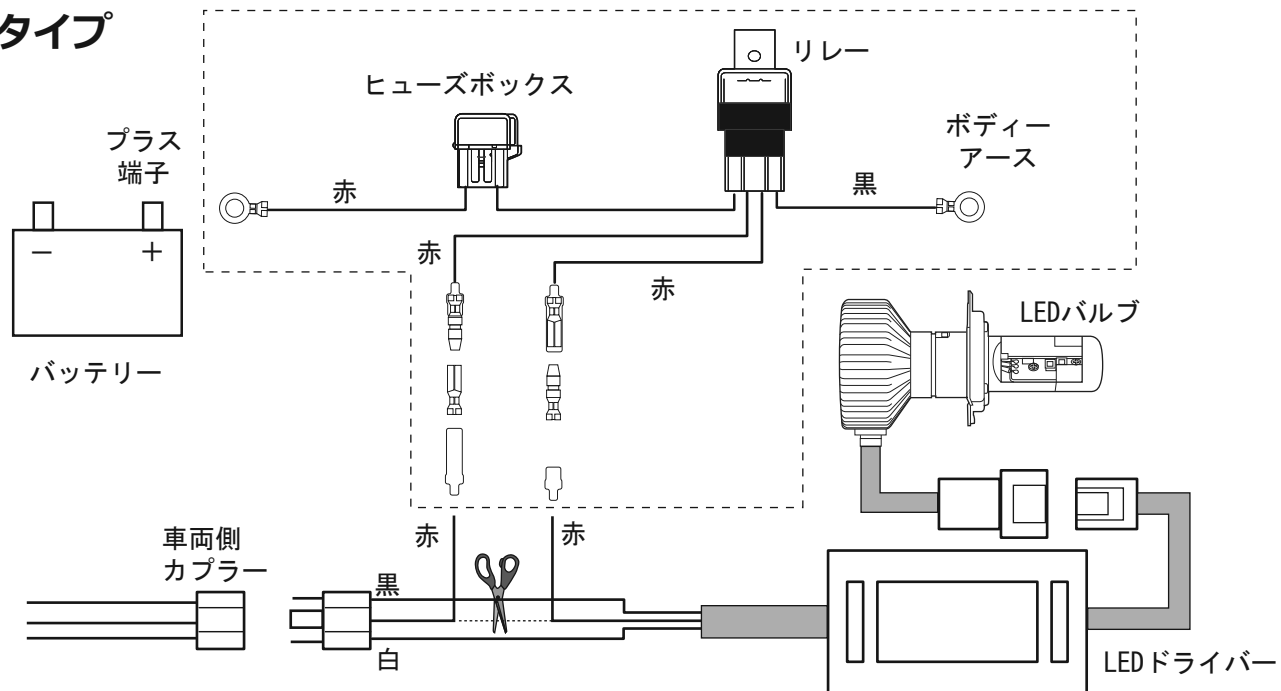

キャンセラー併用

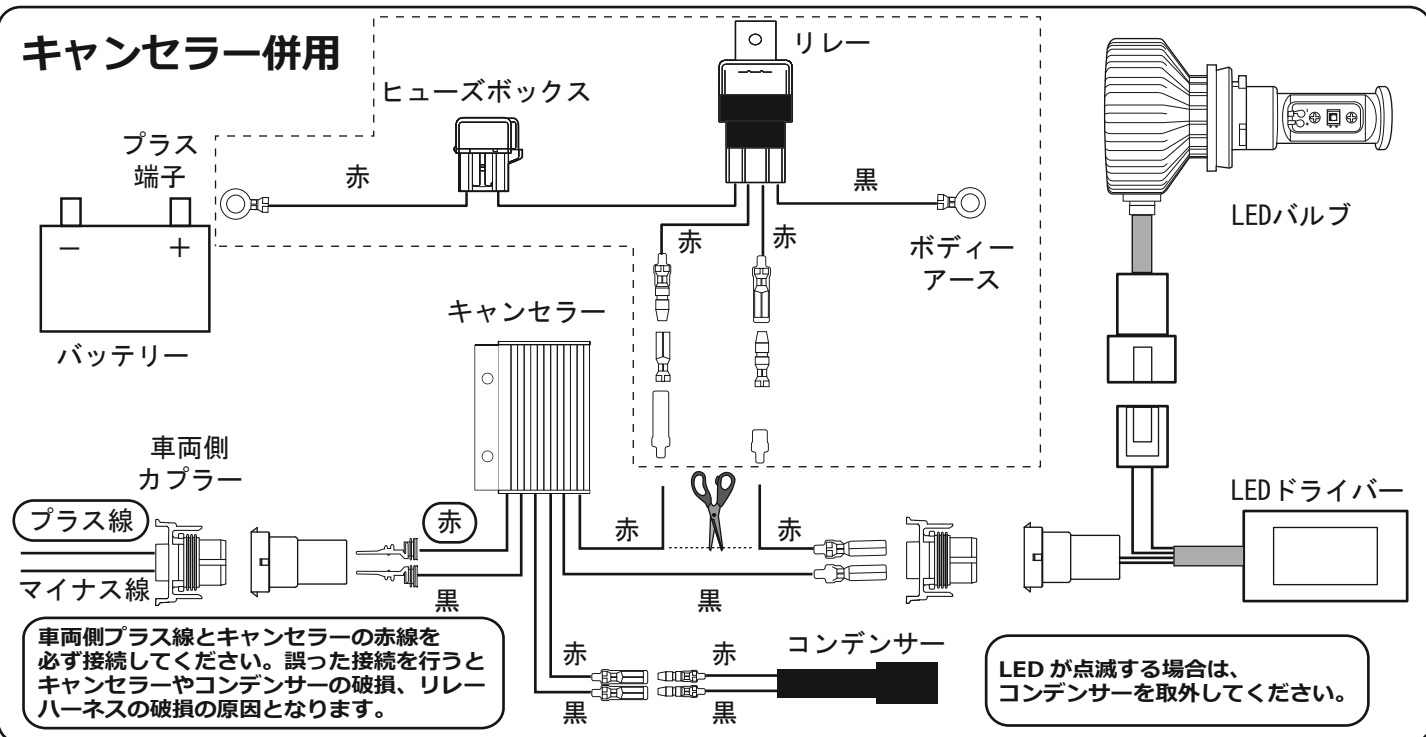

Seabass Link

シーバスリンク株式会社
〒182-0002 東京都調布市仙川町3-16-11 TEL.03-5315-2366 Fax.03-3309-8075

仕様と価格は予告なく変更することがあります。

2016.10改

AIRZERO バッテリー電源リレーハーネス Type-C

チャタリング防止機能付き

R-Code : BAP0018

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂くために取付け作業前に必ずお読みください。

⚠ 注意


- ※本製品を取付け後、バッテリーのプラス端子に結線した際、一瞬リレーが作動いたしますが、これは本製品のシステム上の現象です。
異常では御座いませんので、予めご了承の程宜しくお願い致します。
- ※本製品はDC12V車専用です。また、マイナスボディーアース車専用となります。
- ※本製品を取付ける場合はカー用品専門ショップ等の専門知識のあるところでお取付けてください。
- ※本製品は水がかからない場所にお取付けてください。
- ※本製品を高温になる場所へはお取付けしないでください。
- ※本製品を分解及び改造しないでください。

⚠ 注意

リレーユニットは水がかからない位置に、リレーユニットのハーネスを必ず下側に向けてに固定し、リレー端子に水がかからない様にしてください。
リレー端子に水がかかると、リレーの故障原因となり、不点灯になったり点灯不良になる恐れがあります。

部品構成図

リレーハーネス・・・2

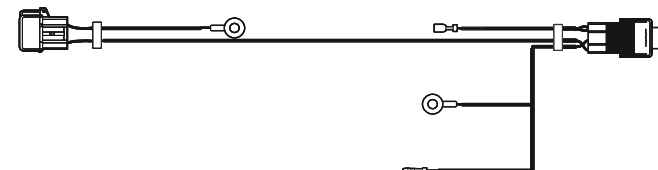

HID で使用します
アース線・・・2



LED で使用します

ギボシ (オス)・・・1 ギボシ (メス)・・・1



スリーブ (オスギボシ用)・・・1



スリーブ (メスギボシ用)・・・1




取付配線図 (HID用)

キャンセラー有りの場合


取付配線図を参照して結線してください。
破線内が本製品です。

- リレーユニットは水がかからない位置に、リレーユニットのハーネスを必ず下側になる様に固定し、リレー端子に水がかからない様にしてください。
リレー端子に水がかかると、リレーの故障原因となり、HID が不点灯になったり点灯不良になる恐れがあります。


AIRZERO Ver.2

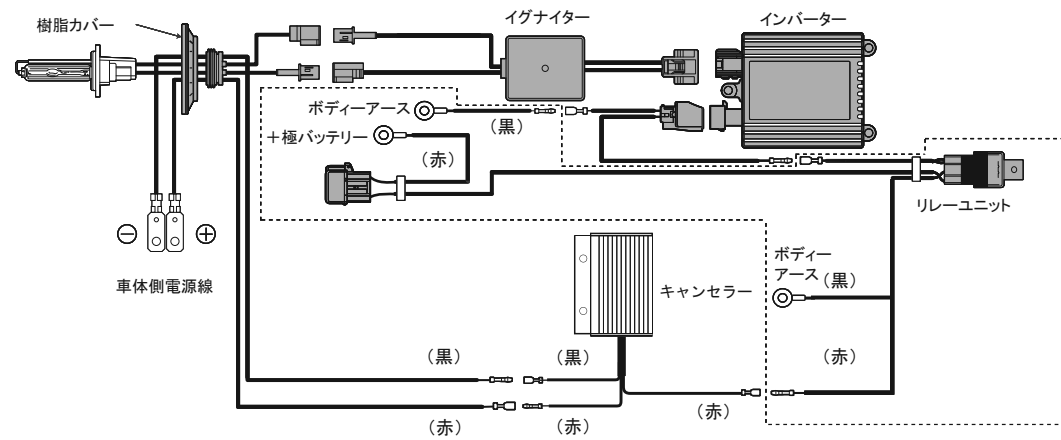

AIRZERO V-Series

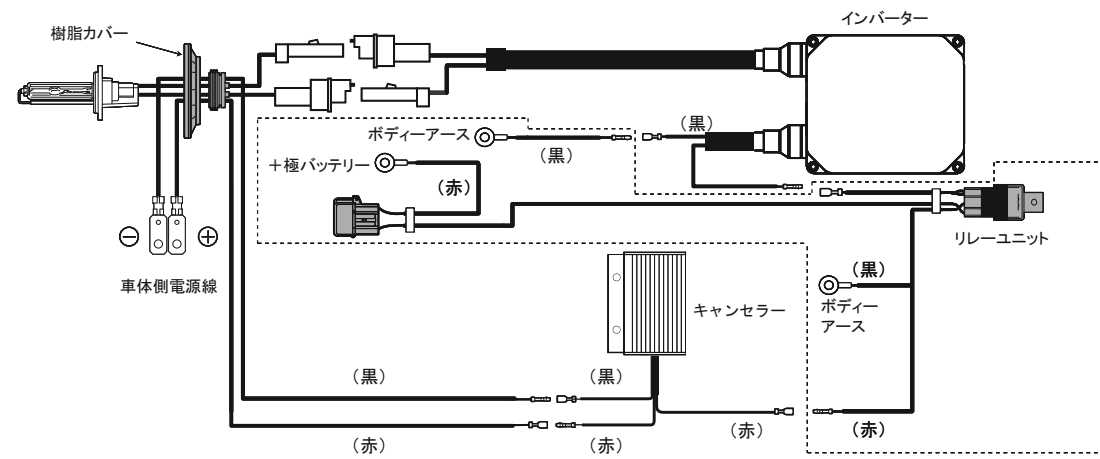

AIRZERO M-Series

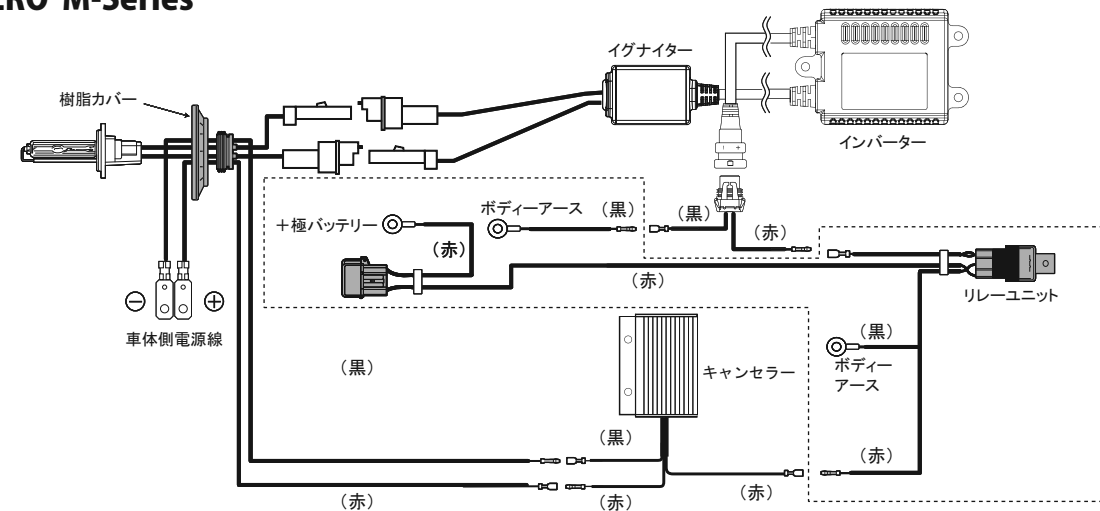


取付配線図 (HID用)

キャンセラー無しの場合


取付配線図を参照して結線してください。
破線内が本製品です。

- リレーユニットは水がかからない位置に、リレーユニットのハーネスを必ず下側になる様に固定し、リレー端子に水がかからない様にしてください。
リレー端子に水がかかると、リレーの故障原因となり、HID が不点灯になったり点灯不良になる恐れがあります。

AIRZERO Ver.2

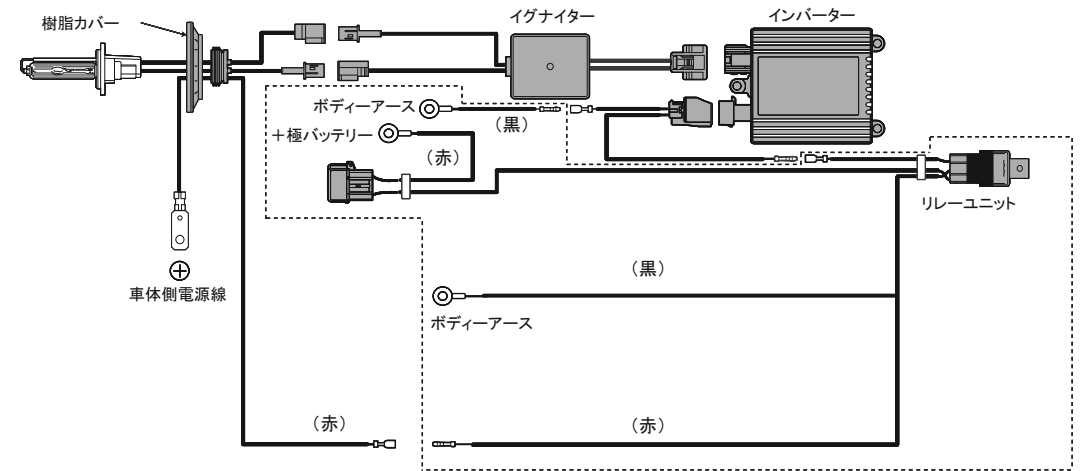

AIRZERO V-Series

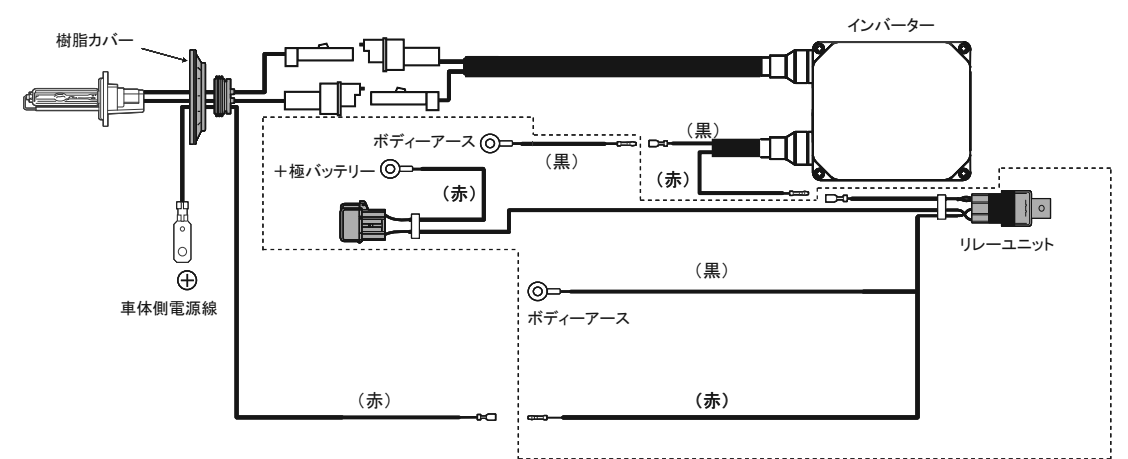

AIRZERO M-Series

