

Technical Information

D1S,D3S,DLSバルブ装着時の注意事項

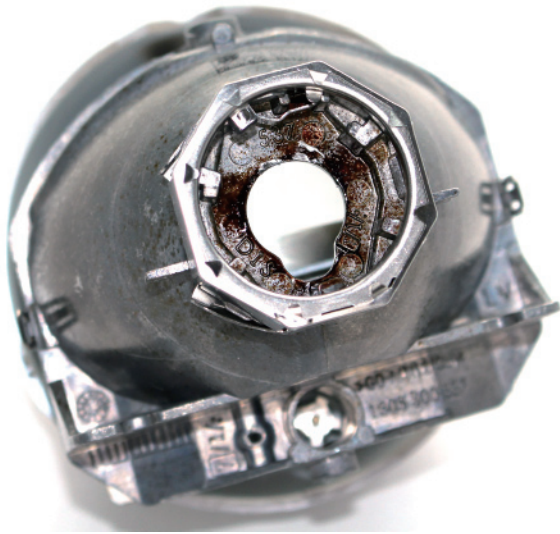


図1.固定部分

D1S、D3S、DLS（D8S）のバルブ形状で、図1の様にバルブを回転させて固定するヘッドライトに装着する場合、図2の様にバルブと固定部分に隙間があると、バルブ固定部分の突起とバルブの台座の位置が合わず、バルブを回転させる事ができません。

図3の様にバルブと固定部分を完全に密着させてから、バルブを時計回りに回転させてバルブを固定してください。

⚠ 注意

※ 必ず図3の様に**完全密着**させてから、バルブを回転させてください。図2の様に隙間がある状態で、無理にバルブを回転させると、バルブの台座（黒色の樹脂製部分）を破損します。

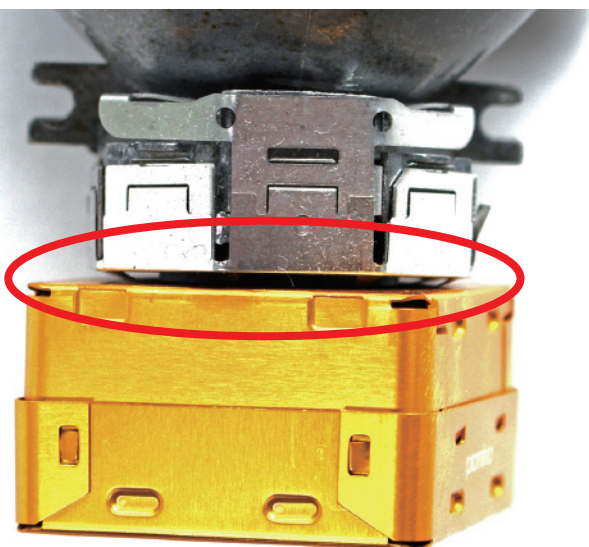


図2.隙間がある状態

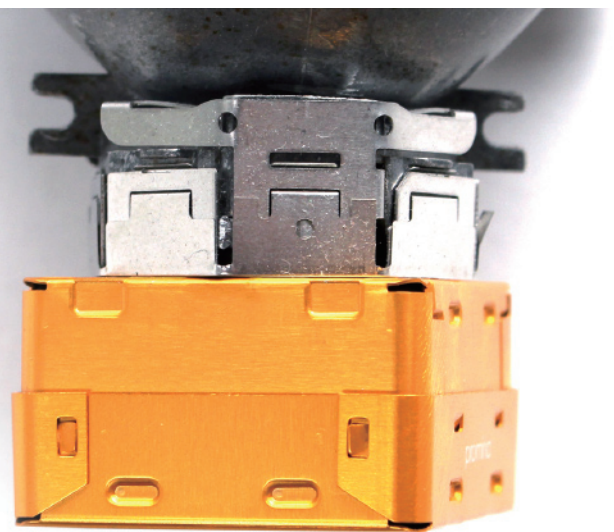


図3.密着している状態